




## Soudeuse 2 têtes ZS 720

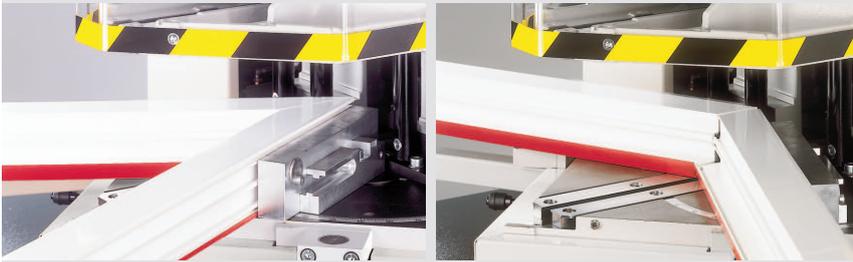

- > Tête en L fixe (90°)
- > Tête en L variable (30° - 180°)
- > Butées réglables pour tous les angles entre 30° et 180°
- > Coutaux chauffants limitateurs de soudure réglables entre 0,2 et 2,0 mm pour le soudage de profilés acryliques et protégés par film
- > Adapté au soudage de profilés volumineux (monobloc)
- > Adaptation automatique du temps de fusion aux différentes sections de profilés
- > Simple d'entretien par nettoyage facile de la plaque de chauffe ; remplacement rapide du téflon grâce à des ressorts spéciaux
- > Changement simple des butées pour différentes valeurs de fusion (standard 6 mm)
- > Guidage anti - corrosion du chariot
- > En série avec bras supports réglables en hauteur

### Données techniques

- > 2 plaques de chauffe en L
- > Dimensions plaque de chauffe en L 340 mm,
- > Hauteur plaque de chauffe en L 300 mm
- > Largeur maxi du profil à 180 mm
- > Largeur maxi du profil à 220 mm
- > Hauteur maxi du profil 210 mm
- > Hauteur mini du profil 40 mm
- > Hauteur mini du profil avec équipement spécial 20 mm
- > Longueur maxi du profil 2.520 mm (autres longueurs en option)





- > Tension d'alimentation 230/400 V, 3~, 50/60 Hz
- > Puissance utile 5,2 kW
- > Raccord air comprimé 6 - 8 bar
- > Consommation air par cycle de soudage 120 l
- > Longueur 3.265 mm, profondeur 750 mm, hauteur 1.800 mm, poids 950 kg

### Options

- > Dispositif de maintien du joint de vitrage
- > Cales de soudage
- > Cales de soudage pour profilés à joints montés
- > Contre-cales pour dimension mini 270 mm
- > Bras supports réglables en longueur

Vous obtiendrez plus d'informations sur:

- > elumatec GmbH | Pinacher Straße 61 | D 75417 Mühlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | [sales@elumatec.de](mailto:sales@elumatec.de)

Nous nous réservons tous droits de modifications techniques